51NM,52NM

Φ5.2x20mm, RoHS Compliant & Pb-Free

GLASS TUBE FUSE (FAST-BLOW)

玻璃保险丝管（速断型）

INTERRUPTING CAPACITY/ 分断能力：

10,000 amperes at 125V AC (32mA-8A)
35 amperes at 250V AC (32mA-1A)
100 amperes at 250V AC (1.2A-3.5A)
200 amperes at 250V AC (4A-8A)
100 amperes at 125V AC (1A-15A) PSE (51NM)
500 amperes at 125V AC (1A-15A) PSE (52NM)
100 amperes at 250V AC (1A-15A) PSE (51NM/52NM)
100 amperes at 250V AC (100mA-7A) KC

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数：

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证									REFERENCE (A^2.Sec.) (RoHS) I^2T 参考值
		UL(cUL)		UR		CSA		PSE		KC	
		H	L	H	L	H	L	H	L	H	
51NM,52NM-0200H/L	200mA	●	●			●	●			●	0.02697
51NM,52NM-0250H/L	250mA	●	●			●	●			●	0.03371
51NM,52NM-0300H/L	300mA	●	●			●	●			●	0.04045
51NM,52NM-0315H/L	315mA	●	●			●	●			●	0.04247
51NM,52NM-0350H/L	350mA	●	●			●	●			●	0.04719
51NM,52NM-0400H/L	400mA	●	●			●	●			●	0.06145
51NM,52NM-0500H/L	500mA	●	●			●	●			●	0.07681
51NM,52NM-0600H/L	600mA	●	●			●	●			●	0.1224
51NM,52NM-0630H/L	630mA	●	●			●	●			●	0.1790
51NM,52NM-0750H/L	750mA	●	●			●	●			●	0.3040
51NM,52NM-0800H/L	800mA	●	●			●	●			●	0.3550
51NM,52NM-010H/L	1A	●	●			●	●	●	●	●	0.6167
51NM,52NM-012H/L	1.2A	●	●			●	●	●	●	●	1.400
51NM,52NM-013H/L	1.25A	●	●			●	●	●	●	●	1.540
51NM,52NM-015H/L	1.5A	●	●			●	●	●	●	●	2.076
51NM,52NM-016H/L	1.6A	●	●			●	●	●	●	●	3.450
51NM,52NM-020H/L	2A	●	●			●	●	●	●	●	5.149
51NM,52NM-025H/L	2.5A	●	●			●	●	●	●	●	5.761
51NM,52NM-030H/L	3A		●	●		●	●	●	●	●	9.722
51NM,52NM-032H/L	3.15A		●	●		●	●	●	●	●	9.835
51NM,52NM-035H/L	3.5A		●	●		●	●	●	●	●	13.52
51NM,52NM-040H/L	4A		●	●		●	●	●	●	●	15.80
51NM,52NM-050H/L	5A		●	●		●	●	●	●	●	29.11
51NM,52NM-060H/L	6A		●	●		●	●	●	●	●	47.42
51NM,52NM-063H/L	6.3A		●	●		●	●	●	●	●	59.24
51NM,52NM-070H/L	7A		●	●		●	●	●	●	●	73.10
51NM,52NM-080H/L	8A		●	●		●	●	●	●		100.0
51NM,52NM-090H/L	9A							●	●		153.9
51NM,52NM-100H/L	10A							●	●		171.0
51NM,52NM-120H/L	12A							●	●		306.2
51NM,52NM-150H/L	15A							●	●		382.8

● DENOTES FOR APPROVED
H DENOTES FOR 250V
L DENOTES FOR 125V

●表示已取得安全认证
H 表示 250V
L 表示 125V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性：

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间	
100%	4 hours Min.	最快 4 小时
135%	1 hour Max.	最慢 1 小时
200%	5 seconds Max.	最慢 5 秒

Standards/ 标准：UL 248-1，UL 248-14
Operating Temperature/ 工作温度：-55°C ~125°C
Storaging Temperature/ 储存温度：-55°C ~85°C
Resistance to soldering heat/ 耐焊接热性：260°C， 10s Max
Solderability/ 可焊性：245°C ±5°C , 5s±0.5s

51NM/52NM AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE
(FOR REFERENCE ONLY)
51NM/52NM 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

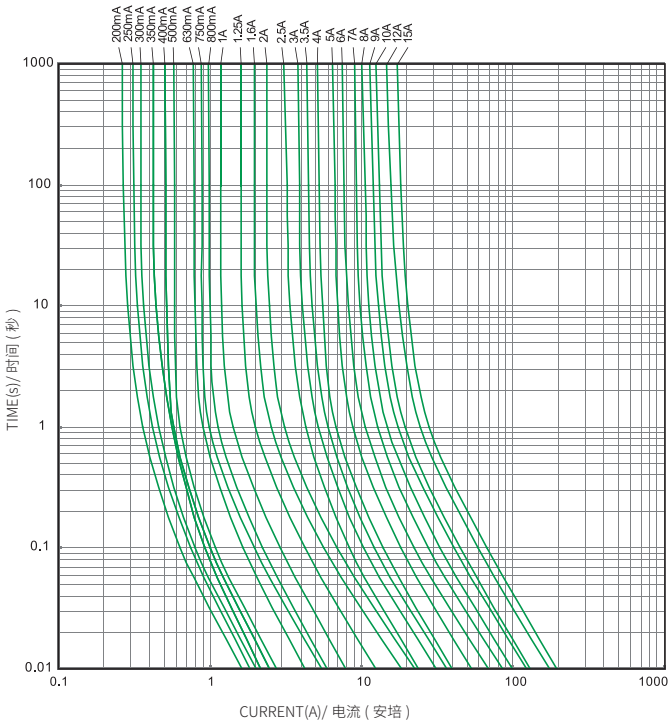

Dimensions/ 尺寸：

Unit 单位：mm

51NM


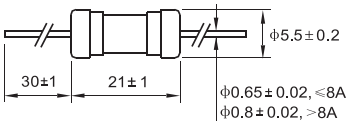
52NM
51NM(P)